

**Principe de fonctionnement :**


Ce convoyeur à rouleaux commandés par relais de chaînes peut entraîner des parties droites et courbes.

**Avantages :**

- ❖ Robuste, ils conviennent aux environnements sévères !
- ❖ Pour charge isolée à fond plat jusqu'à 80kg .

**Caractéristiques techniques :**

- ❖ Rouleaux acier D50 ou D60, entraînés par relais de chaîne pas : de 70, 95,120
- ❖ Largeur utile : 400, 500, 600, 800 et 900mm.
- ❖ Charge maxi : 80 kg /m
- ❖ Longueur minimale avec groupe de commande : 650 mm

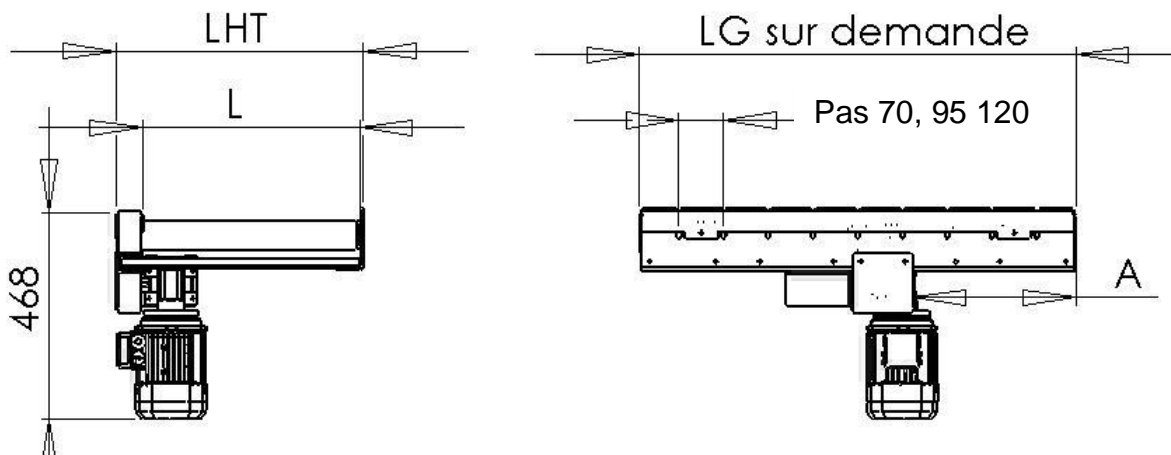

L	Largeur utile des rouleaux	400	500	600	700	800
LHT	Largeur hors tout	465	565	665	765	865
A	Positionnement du groupe moteur	Libre, à préciser lors de votre commande				
LG	Longueur hors tout	Libre, à préciser lors de votre commande 650 mm mini				

**Options :**

- ❖ Rouleaux Ø30 (pas de 50 mm)
- ❖ Courbes à 90°
- ❖ Rouleaux débrayables.
- ❖ Butée de séparation et butée d'arrêt.
- ❖ Transfert perpendiculaire à chaînes

**Conseils d'utilisation :**

- ❖ Idéal pour le transport en continu de bacs et de cartons
- ❖ Adapté pour des liaison poste à poste.

