


Principe de fonctionnement : Ces rives réglables permettent de guider tous les produits se déplaçant sur les convoyeurs.

Caractéristiques techniques :

- ❖ Rond inox Ø 12mm.
- ❖ Pour convoyeur droit ou courbe.

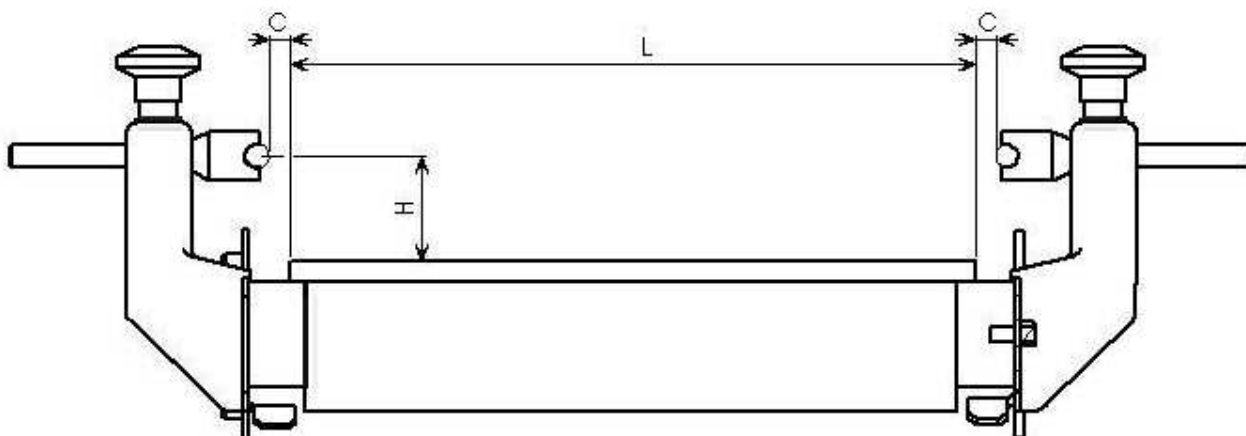

Course de réglage des rives GRA12 H65

	Cmin	Cmax	Hmin	Hmax
GRC50	L-81	L+43	8	90
LSC50	L-51	L+73	14	85
LPC	L-129	L-5	15	90.5
BC060	L-133	L-9	15	90.5

