

Produits transportables : Colis à fond lisse et plat

Dimensions mini : 250 x 200 x 50 (charge de 8kg)

Dimensions maxi : 600 x 400 x 300 (charge de 25kg)

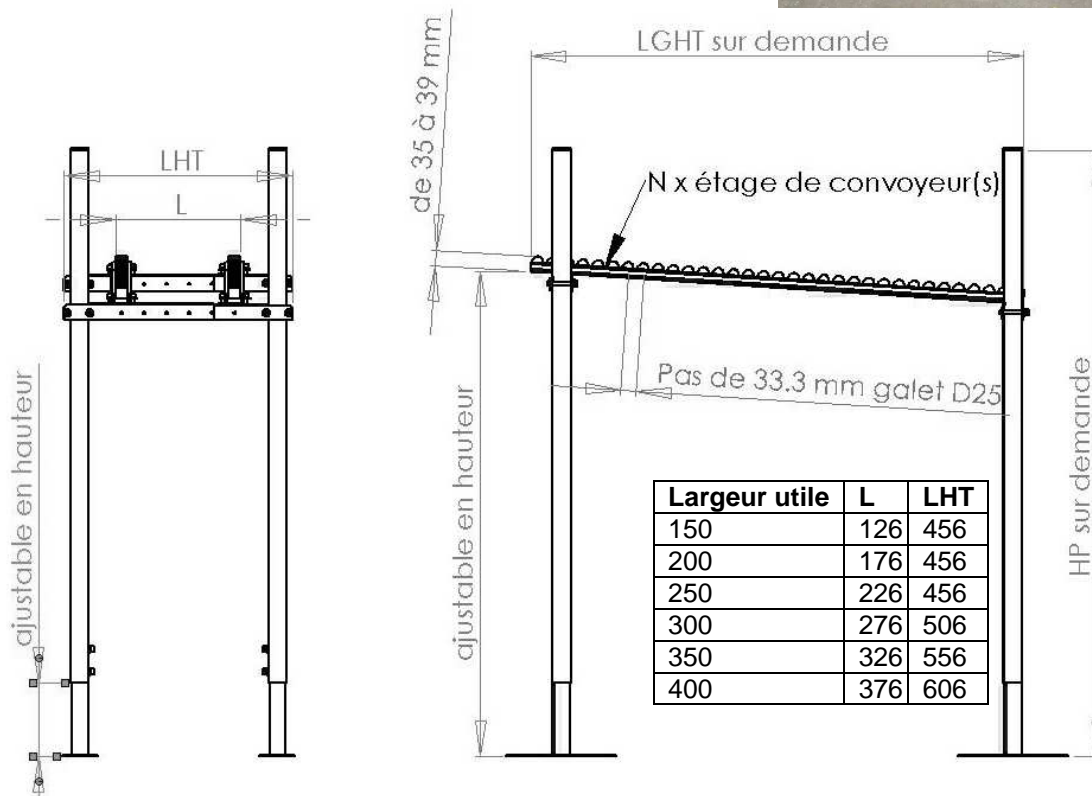
Principe de fonctionnement :

Ce transporteur à rouleaux galets Ø 25 mm est idéal pour la manutention de charges inférieures à 60 kg/m (12 kg par galets maxi).

Accumulation possible avec butée en bout.

Caractéristiques techniques :

- ❖ Galet Ø 25 mm au pas de 33.3.
- ❖ Rail à galet Floway renforcé par plaque acier.
- ❖ Largeur utile des rouleaux de 150 à 400 mm avec un pas de 50 mm.
- ❖ Longueur des convoyeurs sur mesure


Options :

Hauteur de convoyeur réglable sans outil.

Fixation d'accessoires :

-Rive à galet réglables en largeur (d25 par pas de 33.3 mm)

-Butée d'arrêt fixe.

Pieds télescopiques réglables avec ou sans outils.

Conseils d'utilisation :

Vous pouvez entreposer plusieurs convoyeurs les uns au dessus des autres.

Pour le transport par gravité, ajuster les pieds supports pour obtenir une pente de 3 à 5%.

Les bipieds support peuvent être espacé jusqu'à 2, 90 m.

Comment choisir votre appareil?

La largeur utile correspond à la largeur de votre colis.