


Funktionsprinzip: Die verstellbaren Seitenführungen ermöglichen es, jegliche Art von Gütern auf den Förderern zu geleiten.

Technische Merkmale:

- ❖ Strang aus Edelstahl oder Polyethylen Ø 12 mm.
- ❖ Für Geraden oder Kurven.

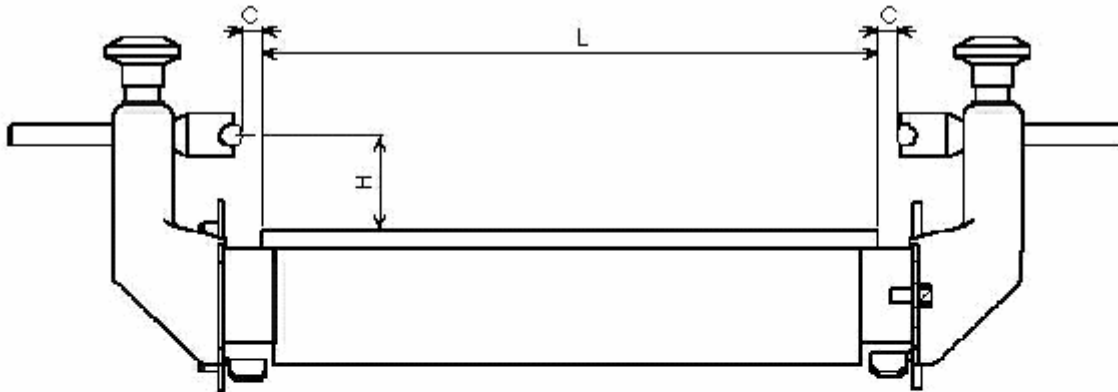

Einstellungen der Seitenführungen GRA 12 H65

	Cmin	Cmax	Hmin	Hmax
GRC50	L-81	L+43	8	90
LSC50	L-51	L+73	14	85
LPC	L-129	L-5	15	90.5
BCO60	L-133	L-9	15	90.5

