

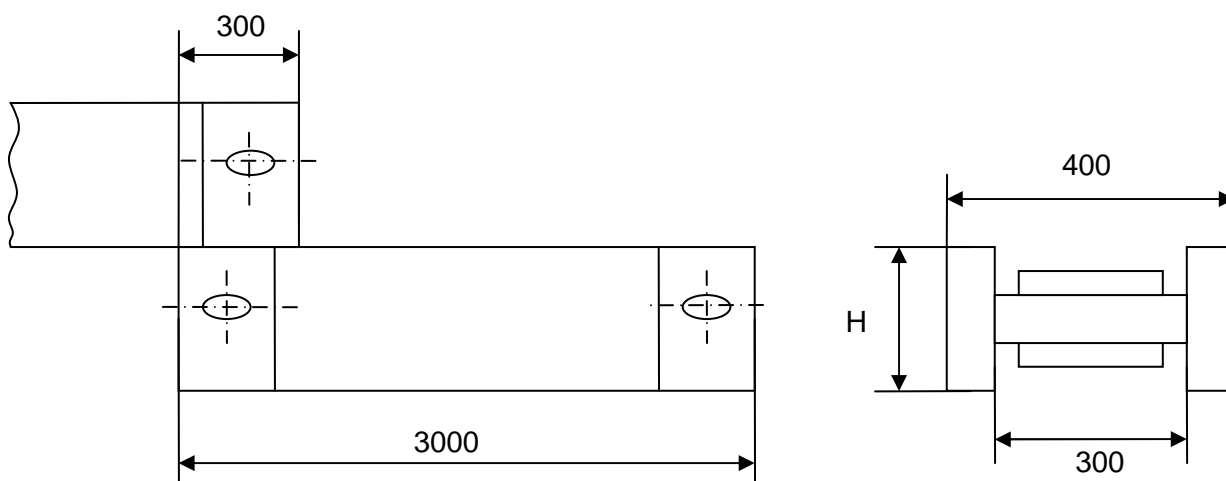
**Principe de fonctionnement :**

Ce convoyeur à bande vous permet d'amener ou d'évacuer des matériaux en vrac ( jusqu'à 40 t/h !) quelque soit votre activité (bâtiment, rénovation, déconstruction, etc.), tout en étant à la fois léger et compact.

Le convoyeur BULKOR s'installe sans programmation et vous permet d'avoir jusqu'à 14 convoyeurs d'affilée.

**Caractéristiques techniques :**

- ❖ Vitesse de la bande réglable en continu : 0.3 – 0.8 m/s.
- ❖ Débit de 40 t/h.
- ❖ Largeur utile du convoyeur : 300 mm
- ❖ Alimentation : 230 V
- ❖ Puissance du moteur : 250 W.
- ❖ Distance maxi de convoyage : 30 mètres.
- ❖ Poids par module : 65kg


**Avantages du convoyeur BULKOR :**

- Fiable
- Robuste
- Compact
- Exploitation immédiate, sans programmation
- Vitesse réglable en continu.
- Mise en exploitation immédiate sans connaissances requises.

